

# Contrôle d'accès



- **Technologie innovante** : biométrie, RFID et accès mobile.
- **Convivialité** : installation simple, interfaces intuitives et options de gestion faciles.
- **Flexibilité et évolutivité** : convient à différents types de bâtiments, des petits bureaux aux grands complexes d'entreprise.



## STAND-ALONE

Clavier				Clavier + proximity	
ABS / métal Encastré / surface	ABS / Alu Encastré / surface	Aluminium Encastré / surface	Aluminium Surface	ABS / métal Encastré / surface	ABS Surface
					
<b>COD466</b> 999 codes 1- 8 chiffres 2 relais +8 relais RB0408 Buzzer Anti-sabotage Touches éclairées RS485 bus 12/24V AC/DC IP65	<b>COD484</b> 99 codes 1- 8 chiffres 4 relais - Buzzer Anti-sabotage Touches éclairées - 12/24V AC/DC IP65	<b>COD471N</b> 999 codes 1- 8 chiffres 1 relais +8 relais RB0408 Buzzer Anti-sabotage Touches éclairées RS485 bus 12/24 Vdc IP65	<b>COD476</b> 99 codes 1- 8 chiffres 1 relais - Buzzer Anti-sabotage - 12/24 Vdc IP65	<b>COD4646</b> 999 codes 1- 8 chiffres 2 relais +8 relais RB0408 Buzzer Anti-sabotage Touches éclairées RS485 bus 12/24V AC/DC IP65	<b>COD453</b> 999 codes - 2 relais +8 relais RB0408 Buzzer Anti-sabotage Touches éclairées - 9-14 Vdc IP65

## DIN GAMMA , encastré, ABS, IP40



Gris clair



Gris foncé




Blanc

Biométrique	Appel et statut	Clavier	Bouton poussoir du capteur	Combinaison
				
100 empreintes digitales Wiegand - - 9-14 Vdc	- - - 12 Vdc	- Autonome ou Wiegand 99 codes Buzzer 12/24 AC/DC	- - - 12/24 Vdc	- - -

## OFFLINE: Une solution de contrôle d'accès qui ne nécessite pas de contrôleurs.

- Pas de réseau IP/RS485
- Chaque lecteur de carte est un minicontrolleur indépendant
- Jusqu'à 80 accès/portes par site
- Les droits d'accès de l'utilisateur sont stockés dans la carte.
- Le logiciel gratuit multi-site (PROA-MS) permet de configurer les différents niveaux d'accès, les droits des utilisateurs et d'éditer des rapports.
- Un (ou plusieurs) lecteur(s) de proximité Mifare (MTPX-MF-SA, DINMTPX-MF-SA ou AL550MF)
- Le logiciel de gestion des accès multi-sites (PROA-MS)
- Des tags ou cartes Mifare classic, un lecteur de bureau Usb (PROX-USB) pour l'émission des cartes et un bouton poussoir de sortie avec contrôleur intégré, si une plus grande sécurité est requise.

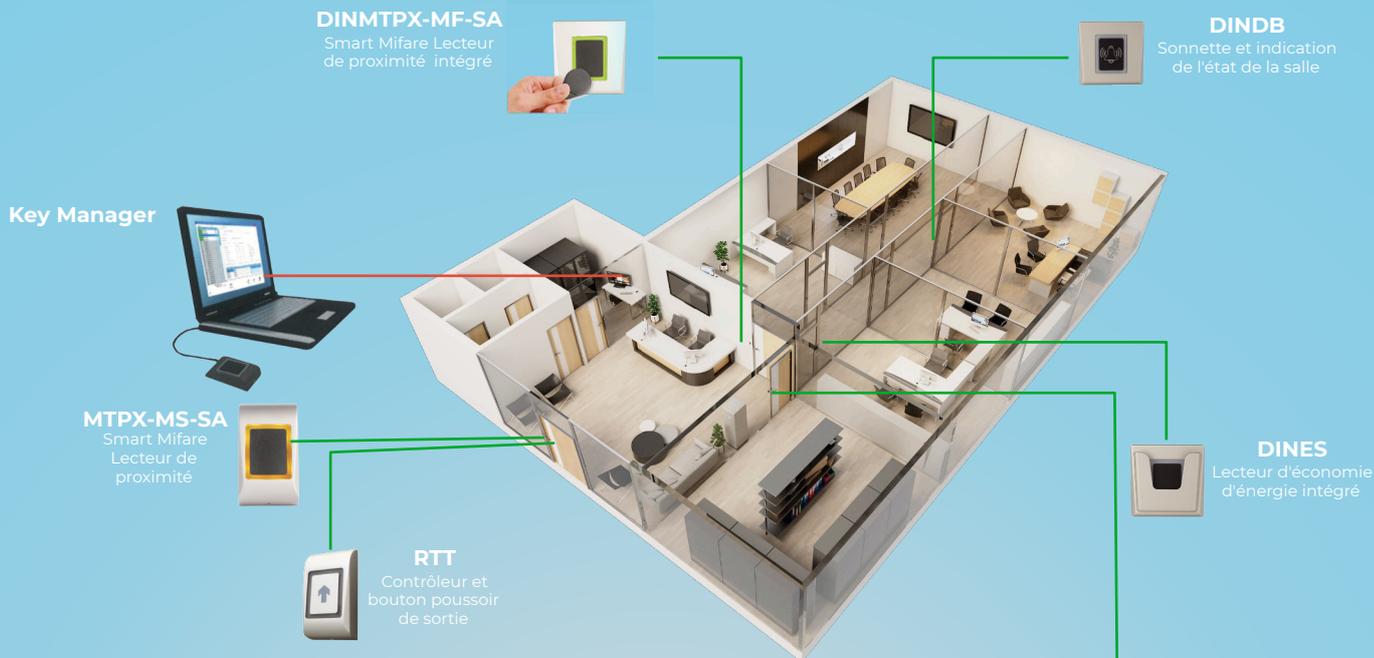

Status LED's	Mifare proximity	Contrôleur externe	Serrure électronique - Mifare
--------------	------------------	--------------------	-------------------------------



**LED d'état tricolore**



**DIN006**

 6cm  
 1 relais  
 9-14 Vdc  
 -20°C / +40°C  
 IP40



**ACC877**

-  
 -  
 2 relais  
 9-14 Vdc  
 -20°C / +40°C  
 IP40



**AL500 MF**

Nombre illimité d'utilisateurs  
 2 cm  
 -  
 Pile au lithium CR-P2, 6V  
 -20°C / + 50°C

CYLINDRE	POIGNÉE DE PORTE	CLAVIER	GATEWAY
----------	------------------	---------	---------



**ACI020**

ABS / métal  
 Autonome

Ouvrir : carte, WiFi, Bluetooth, APP

Mifare - Bluetooth

Épaisseur de la porte : 35-110mm

6 Vdc (2xCR2)

IP54



**ACI023**

Métal / inox  
 Autonome

Ouvrir : Code, carte, WiFi, Bluetooth, APP

Mifare - bluetooth

Épaisseur de la porte : 30-110mm

6 Vdc (4xAAA)

IP65



**ACI010**

Inox

Ouvrir : Code, carte, WiFi, Bluetooth, application, clé

Bluetooth

Épaisseur de la porte : 35-110mm

6 Vdc (4xAAA)

IP54



**ACI014-RB**

Métal/verre

Ouvrir : Empreinte digitale, code, carte, WiFi, Bluetooth, application

Bluetooth

Épaisseur de la porte : 35-50mm

6 Vdc (4xAAA)

IP54



**ACI031**

Métal / Verre

Ouvrir : Empreinte digitale, code, carte, WiFi, Bluetooth, application

Mifare - Bluetooth

-

-

12 Vdc

IP54



**ACI001-PoE**

ABS

-


802.3 b/g/n

RJ45

5 Vdc

## WEB ACCESS

- Max. 2500 utilisateurs
- 250 groupes d'accès
- 50 programmes hebdomadaires
- Stockage de 50000 événements
- Fonction de verrouillage : applicable à 2, 3 ou 4 portes
- Fonction anti-passback
- Fonction anti-passback à l'heure
- 10 administrateurs
- Importation d'utilisateurs
- Exportation des événements et des utilisateurs
- Stockage facile des données : sur clé USB ou dans la mémoire interne

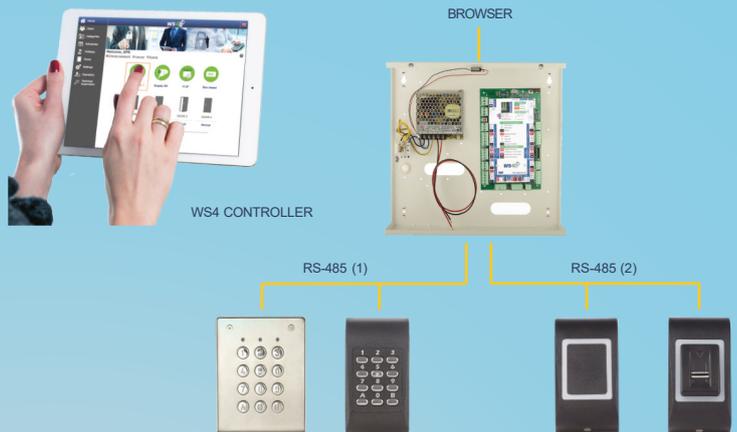

### Les principaux avantages du système

- L'ensemble du système d'accès peut être géré via Internet depuis n'importe quel endroit du monde.
- Le système est conçu pour gérer 4 portes avec différents lecteurs, 2500 utilisateurs et 250 groupes d'accès (catégories), et peut être étendu à 20 portes.
- Après l'installation, le système est 100 % autonome.
- Les lecteurs disposent d'une sortie RS485 qui établit une communication bidirectionnelle entre le lecteur et le contrôleur, réduisant ainsi le nombre de conducteurs dans le câblage nécessaire à l'installation.
- Le contrôleur dispose d'une connexion TCP/IP (10/100/1000 Base-T - HTTP ou HTTPS).
- L'alimentation électrique est située dans le boîtier du contrôleur, ce qui facilite le contrôle de l'état de toutes les portes connectées.
- Il s'agit d'une solution très polyvalente, car vous pouvez surveiller et combiner différentes options : une porte avec anti-passback + une autre sans anti-passback, différentes portes avec différentes fonctions, etc ...
- Le logiciel étant entièrement conçu au format web adaptatif, il s'adapte à tous les formats et à toutes les tailles d'écran.

### Lecteur de proximité EM & HID

### Clavier



ACCMTPADEH

EM 2 - 5 cm  
9-14 Vdc  
-20°C / +50°C



ACCMTXPBKRSEH

EM 2 - 5 cm  
9-14 Vdc  
-20°C / +50°C



CODLCSRSEH

RS485  
EM 2 - 5 cm  
9-14 Vdc  
-20°C / +50°C



CODLCSRS

RS485  
-  
9-14 Vdc  
-20°C / +50°C

**Nestor Company**, votre partenaire et fournisseur pour tous vos projets de contrôle d'accès, de sécurité et d'automatisation

- - Support **technique** et **commercial**
- - **Service étendu** et **stock important** avec livraison rapide
- - **Solutions sur mesure** et **assistance pour les projets** et les spécifications

Visitez le site web de Nestor Company : [www.nestorcompany.be](http://www.nestorcompany.be) et remplissez le formulaire de contact pour plus d'informations.

**access**  
by **nestor** company

**security**  
by **nestor** company

**automation**  
by **nestor** company

**fire**  
by **nestor** company