


KIT D'OUVERTURE DE PORTAIL DE GARAGE



KIT710/1010 - KIT712/1012

Entraînement par chaîne Entraînement par courroie crantée

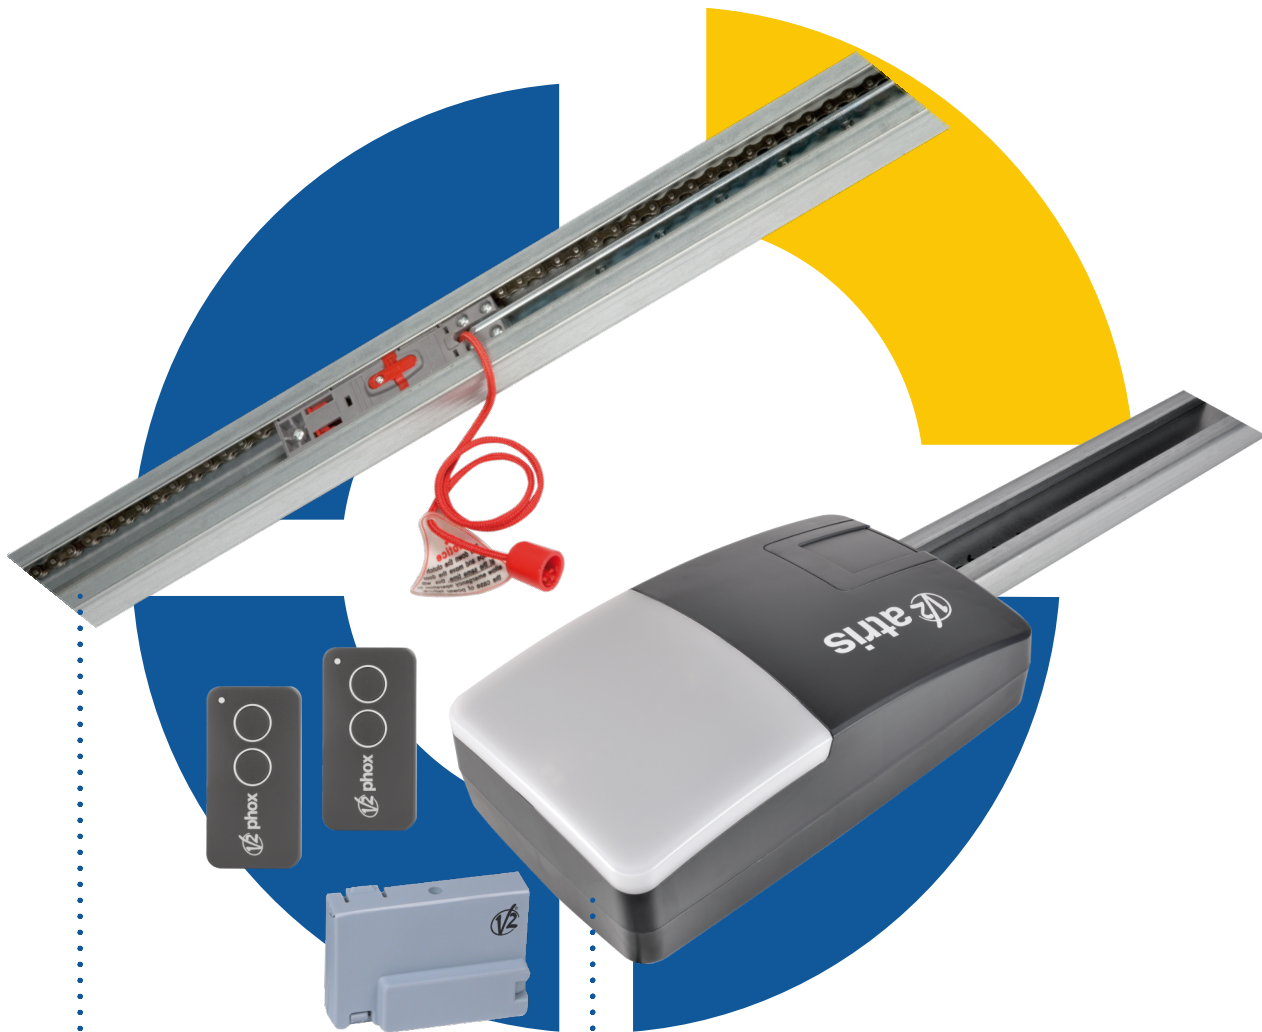

Option : rail de 3,8 m

Vitesse d'ouverture de 20cm/s
en version 1000N

automation

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security


Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez
notre centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Spécifications techniques:

	KIT710/712	KIT1010/1012
Modèle	Atris 700 BTV702	Atris 1000 BTV1002
Alimentation électrique (V-Hz)	230 - 50	230 - 50
Max. Puissance électrique (W)	100	160
Consommation en mode veille (Wh)	< 0,5	<0,5
Surface de la porte (m ²)	< 10	< 15
Force de démarrage (N)	700	1000
Vitesse maximale (cm/s)	12	20
Température de fonctionnement (°C)	-20 / +40	-20 / +40
Cycle de service (%)	30	30
Degré de protection	20	20
Poids du moteur (kg)	12	12


Montage:

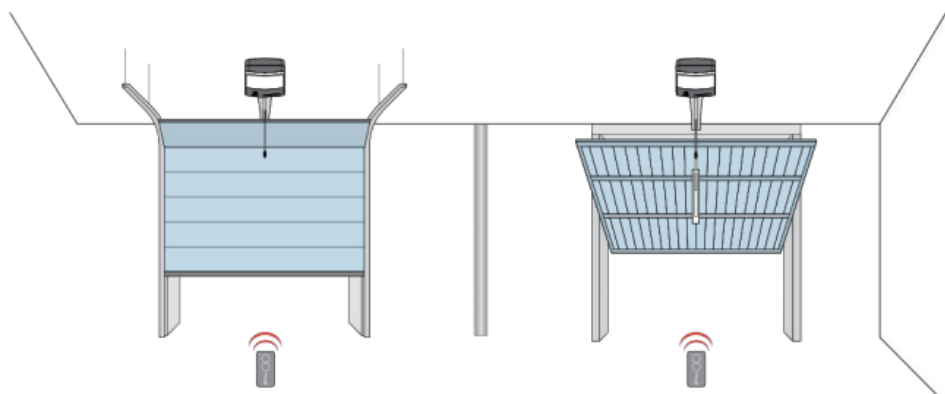

Points forts de l'Atris :

- Fonctionnement précis et sûr avec l'encodeur
- Signal acoustique pendant la fermeture automatique
- Panneau de commande avec clavier et écran LCD
- Compartiment de connexion accessible par une porte pratique
- Fonctionnement à l'énergie solaire grâce au système ECO-LOGIC
- Fonctionnement rapide avec une vitesse jusqu'à 20cm/s (version KIT1010/1012 uniquement)
- Cycle d'apprentissage des positions finales et des forces d'ouverture et de fermeture
- Fonction de détection des obstacles

Accessoires:



Déclenchement d'urgence
PB30



Clavier COD375



Détecteurs photoélectriques
FOT280